LEDEX

NOVÝ SVĚTELNÝ ROZMĚR

SELENE

Výkon	43 W
Světelný tok	8000 lm
Rozměry a x b x c	viz obrázek
Hmotnost	3,5 kg
Životnost LED	L90B20 50000h
Krytí	IP 65 / IK08
Provozní teplota	-40 až +55 °C
Předřadník	Inteligentní
Materiál	Hliník
Vstupní napětí	AC 90–265 V
Světelná účinnost	186 lm/W

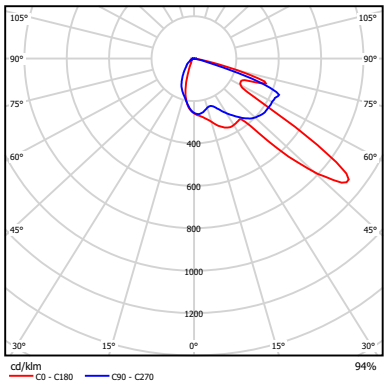

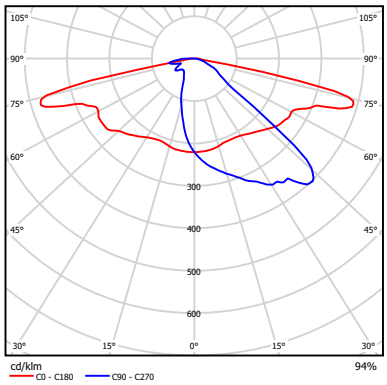

Kryt	optika PMMA
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz
Index podání barev (CRI)	80 Ra, 3000K, 4000K , 5000K

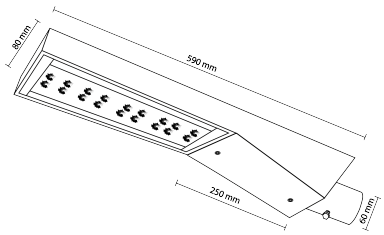

Svítidlo SELENE české výroby je, flexibilním výrobkem co do světelného výkonu v nejrůznějších variantách od 10W až 150W / 1400lm až 20 800lm a zároveň variabilního polohování. Používá se k osvětlení veřejných prostranství, ulic, chodníků, komunikací a přechodů pro chodce. Nejčastější použití je montáž na sadové a parkové stožáry pro osvětlení parků a přilehlých komunikací tříd M, C a P. Svítidlo je vyráběno v základní výkonnostní řadě, ale jeho výroba je především zakázková. Vyrábí se na základě technických požadavků prostředí v daném umístění (měření, projektová příprava). Svítidlo díky použití technologie LED čipů společnosti CREE Inc. zaručuje výraznou energetickou úsporu a vysokou světelnou účinnost a dlouhou životnost.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů, tolerance 8%. Uvedené údaje jsou informativní.

LEDEX a.s., Kopanina 358/24, 155 00 Praha 5, ledex@ledex-as.cz, www.ledex-as.cz

CE